



LINE

Manual



Specifications

Wireless version: V5.0

Charging time: ≤2H

Standby time: 119 hours

Talk time: 7 hours

Battery: 100mAh

Music time: 12 hours

Profile supported: A2DP, AVRCP, HFP

Dimension: L66.7*W14.3*H23.8

Headset weight: 9gr

BASIC FUNCTIONS

Power-on pairing

Turn the power on/off switch to the down position that you can see GREEN point, it will power on with “Power on” voice prompt, and enter pairing mode. Need enter “0000” if Bluetooth version lower than V2.0

Connection

After the headset is connected to the cell phone, the voice prompt “Connected” is played.

Automatic Re-Connecting

When powered on, the headset is automatically connected with the cell phone that the headset has previously paired with.

Hang up calls

During call communication, click MFB button once.

Reject incoming calls

When a call is coming, press and hold the MFB button for 1 second.

Audio line switch of call

During call communication, Double click MFB button to switch the audio line to cell phone, also you may hear the beeps. Repeat this action to switch back to headset.

Call answer

When a call is incoming, it will auto read incoming phone number. Click MFB button once to answer the call.

Re-dial the last called number

Under standby status after connection, press and hold the MFB button for about 1-2 second after a electronic tone to redial last call you made. Click MFB once to cancel redialing.

Volume –

Click volume - once, the sound will be lower. When the sound down to lowest, there will have the electronic tones.

Volume +

Click volume + once, the sound will be louder. When the sound added to loudest, there will have the electronic tones.

Lost warning

When phone is far away from the headset, the headset will have disconnected voice prompt and blue led blinks fastly, when phone go back close to phone then it will reconnect the phone automatically.

Next Song

Long press volume + for one second

Last Song

Long press volume - for one second

Music play/pause

Click MFB button once to play music. Repeat the action to pause music.

Power off

Under any model, turn down the on/off switch to upper side, then it will have “Power off “ instruction.

Start/Shut the voice control

Double press MFB, there is a beep voice prompt. Repeat to shut off the voice control.

Multi-point function

Connect the Bluetooth headset with cell phone A, and then close Bluetooth function of cell phone A. Connect the Bluetooth headset with cell phone B. Open Bluetooth function of cell phone A, then the headset will auto connect cell phone A (cell phone needs to have auto connect function); or click cell phone A for manual connection. Now the Bluetooth headset has already connected cell phone A and B, realizing the multi-point function of one Bluetooth headset connects two cell phones.

Three-way call

1) When a new B call is incoming during call communication, click MFB button to end the current A call and answer the new B call(some phone need you to press the MFB button again);

2) When the new B call is coming, press and hold the MFB to receive the call and keep the A conversation. Press and hold it again, it can switch between A and B conversations. Three-party calling, short press MFB once, it can hang up the A conversation and continue the kept B conversation.

Clear paired record

Under power on and enter pairing status, press and hold the MFB about 10 seconds, it will power off and have “Power off” voice prompt.

LED light indication

Power on pairing

Red and blue blinking about 150 seconds

Power off

Purple light (Red and blue blinks together)

Stand by

Blue for every 5 seconds

Music

Purple every 5 seconds

Full charge

Blue light on

Charging

Red on

Incoming call


Blue light fast blinking every 5s for 3 times

Calling

Purple blinks fast for 3 times

Low voltage warning

Red blinks 3 times every 20 seconds

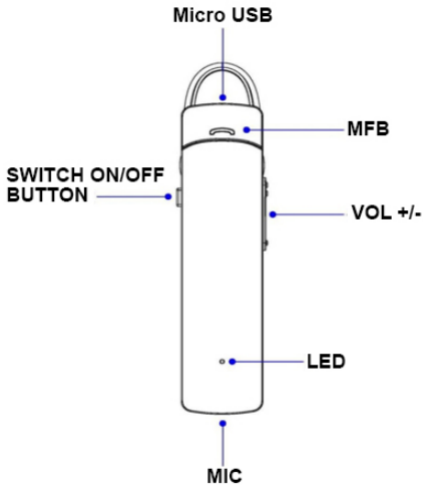



LINE

Manuale



Specifiche

Versione Wireless: V5.0

Tempo di ricarica: ≤ 2 H

Tempo in standby: 119 ore

Durata in chiamata: 7 ore

Batteria: 100mAh

Durata riproduzione musica: 12 ore

Profili supportati: A2DP, AVRCP, HFP

Dimensione: L66.7*W14.3*H23.8

Peso: 9gr

FUNZIONI DI BASE

Associazione all'accensione

Portare l'interruttore di accensione/spegnimento nella posizione in basso in cui è possibile vedere il punto VERDE, si accenderà con il messaggio vocale "Power on" e entrerà in modalità di associazione. È necessario inserire "0000" se la versione Bluetooth è inferiore a V2.0

Connessione

Dopo che l'auricolare è stato collegato al telefono cellulare, viene riprodotto il messaggio vocale "Connected".

Riconnessione automatica

All'accensione, l'auricolare si connette automaticamente al telefono cellulare a cui è stato precedentemente associato.

Chiudere le chiamate

Durante la chiamata, tenere premuto il pulsante MFB.

Rifiutare chiamate in arrivo

Quando arriva una chiamata, fare doppio clic sul pulsante MFB per 1 secondo.

Commutazione linea audio di chiamata

Durante la chiamata, fare doppio clic sul pulsante MFB per passare dalla linea audio al telefono cellulare, inoltre si possono sentire i segnali acustici. Ripetere questa azione per tornare alle cuffie.

Rispondere alle chiamate

Quando una chiamata è in arrivo, leggerà automaticamente il numero di telefono in arrivo. Fare clic una volta sul pulsante MFB per rispondere alla chiamata.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

In stato di standby dopo la connessione, tenere premuto il pulsante MFB per circa 1-2 secondi dopo un tono elettronico per ricomporre l'ultima chiamata effettuata. Fare clic una volta su MFB per annullare la ricomposizione.

Volume -

Fai clic sul volume - una volta, il suono sarà più basso.

Quando il suono scende al minimo, ci saranno i toni elettronici.

Volume +

Fare clic su volume + una volta, il suono sarà più forte.

Quando il suono è più forte, ci saranno i toni elettronici.

Disconnessione

Quando il telefono è lontano dall'auricolare, l'auricolare avrà un messaggio vocale disconnesso e il led blu lampeggerà velocemente, quando il telefono tornerà vicino al telefono, si ricollegherà automaticamente al telefono.

Canzone successiva

Tenere premuto volume + per un secondo

Canzone precedente

Tenere premuto volume - per un secondo

Play/pause musica

Fare clic una volta sul pulsante MFB per riprodurre la musica. Ripeti l'azione per mettere in pausa la musica.

Spegnimento

Sotto qualsiasi modello, abbassa l'interruttore di accensione/spegnimento sul lato superiore, quindi avrà l'istruzione "Spegnimento".

Avvia/chiudi il controllo vocale

Premere due volte MFB, viene emesso un segnale acustico. Ripeti per disattivare il controllo vocale.

Funzione multipunto

Collegare l'auricolare Bluetooth con il telefono cellulare A, quindi chiudere la funzione Bluetooth del telefono cellulare A. Collegare l'auricolare Bluetooth con il telefono cellulare B. Aprire la funzione Bluetooth del telefono cellulare A, quindi l'auricolare si collegherà automaticamente al cellulare A (cellulare deve avere la funzione di connessione automatica); oppure fare clic sul cellulare A per la

connessione manuale. Ora l'auricolare Bluetooth ha già collegato il cellulare A e B, realizzando la funzione multipunto di un auricolare Bluetooth collega due telefoni cellulari.

Chiamata a tre

1) Quando una nuova chiamata B è in arrivo durante la comunicazione di chiamata, fare clic sul pulsante MFB per terminare la chiamata A corrente e rispondere alla nuova chiamata B (alcuni telefoni richiedono che tu prema di nuovo il pulsante MFB);

2) Quando è in arrivo la nuova chiamata B, tenere premuto l'MFB per ricevere la chiamata e mantenere la conversazione A. Tienilo premuto di nuovo, può passare dalla conversazione A alla conversazione B. Chiamata a tre persone, premere brevemente MFB una volta, può riagganciare la conversazione A e continuare la conversazione B mantenuta.

Cancella record associato

Mentre è acceso in stato di associazione, premere e tenere premuto l'MFB per circa 10 secondi, si spegnerà e verrà visualizzato il messaggio vocale "Spegnimento".

Indicatori luci LED

Accensione e Associazione

Rosso e blu lampeggianti per circa 150 secondi

Spegnimento

Luce viola (rosso e blu lampeggiano insieme)

Pausa

Blu ogni 5 secondi

Musica

Viola ogni 5 secondi

Carica completa

Luce blu accesa

In carica

Rosso acceso

Chiamata in arrivo


Luce blu lampeggia velocemente ogni 5 secondi 3 volte

Chiamata

Viola lampeggia veloce 3 volte

Avviso batteria scarica

Rosso lampeggia 3 volte ogni 20 secondi

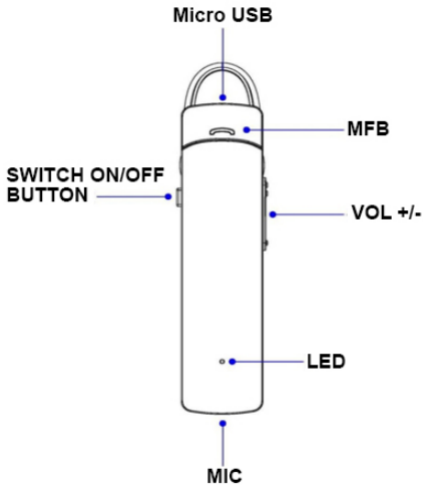



RED 2014/53/EU

Made in PRC



Importato e distribuito dalla **3G srl**